

Elastická podlahová vrstva pro vnitřní prostory

1. Aplikace


Sportec Trend je elastická podlahová vrstva vyrobená z vyvážené kombinace uzavřených pryžových buněk z recyklovaného materiálu a kvalitního pryžového granulátu z recyklovaných pneumatik. Vylepšená elastická vrstva SPORTEC® trend lépe absorbuje nárazy než standardní materiály, má jedinečnou pružnost, výborné vlastnosti pro odraz míče a snadno se instaluje.

2. Materiál

Granule z recyklované pryže s přidáním uzavřených pryžových buněk z recyklátu, PU eleastomer.

3. Vzhled

Barva: černá

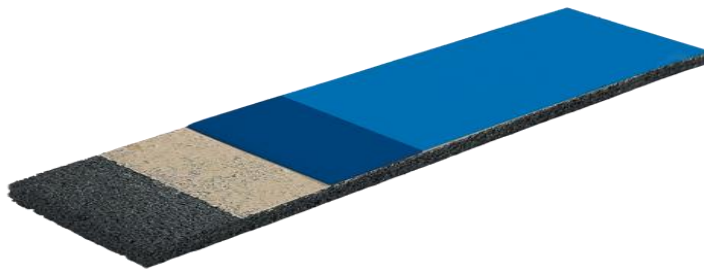

Povrch: příjemná granulová struktura

4. Rozměry/Tolerance

Šířka:	1 500 mm (± 1,5 %)
Tloušťka:	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 12 mm (± 0,3 mm)
Objemová hmotnost:	cca 600 kg/m ³
Délka role (± 1,5 %):	30 m (pro 4 mm) 15 m (pro 8 mm)
	24 m (pro 5 mm) 13 m (pro 9 mm)
	20 m (pro 6 mm) 12 m (pro 10 mm)
	17 m (pro 7 mm) 10 m (pro 12 mm)
Plošná hmotnost:	cca 2,4 kg/m ² (4 mm) cca 4,8 kg/m ² (8 mm)
	cca 3,0 kg/m ² (5 mm) cca 5,4 kg/m ² (9 mm)
	cca 3,6 kg/m ² (6 mm) cca 6,0 kg/m ² (10 mm)
	cca 4,2 kg/m ² (7 mm) cca 7,2 kg/m ² (12 mm)

**Elastická podlahová vrstva pro
vnitřní použití****5. Testy**

Pevnost v tahu:	cca 0,3 N/mm ²	(EN ISO 1798)
Prodloužení při přetržení:	cca 60 %	(EN ISO 1798)
Třída hořlavosti:	závisí na PU nátěru	
Redukce síly:*	> 25 % (pro 8mm)	(EN 14904, type P1)

(* indikováno pro systém sportovní podlahy složené z elastické vrstvy a PU vrchního nátěru. (* uvedené hodnoty jsou parametrické, v konkrétních případech se provádí samostatné testování systému)

EN 14904: Vše dle EN 14904 požadované parametry měříme v systému. Hodnoty ovlivňuje PU vrstva.